

CONTENTS

3MCT

2 **ABOUT US**
Про компанію

3 **CERTIFICATION**
Сертифікати

4 **DRAGON**

6 **VIRGO**

8 **PEARL**

10 **FORCE**

12 **BIRD**

14 **S-LINE**

16 **SMART COOL**

18 **FALCON**

20 **MEDIUM**

22 **DYNAMIC**

24 **ENERGY**

26 **PRIME**

28 **LEADER**

30 **VEGA SD**

32 **VEGA DD**

34 **OMEGA SD**

36 **OMEGA DD**

38 **IDEAL LARGE**

40 **LARGE**

42 **ACTIVE LARGE**

44 **SUPER LARGE**

46 **EXTRA LARGE**

48 **MEGA LARGE**

50 **SMART COOL SUBZERO**

52 **FALCON SUBZERO**

54 **MEDIUM SUBZERO**

56 **DYNAMIC SUBZERO**

58 **ENERGY SUBZERO**

60 **LARGE SUBZERO**

62 **OPEN TOP TRANSPARENT 600**

64 **IMPULSE EXPRESS OPEN TOP**

66 **IMPULSE EXPRESS**

68 **GESTIA**

70 **IRIDA**

72 **AURA IR**

74 **AURA SLIM**

76 **AURA**

78 **AURA CAN**

80 **MINI BAR FRIDGE**
Холодильник барний

91 **MINI BAR FREEZER**
Морозильник для міні-бару

94 **ADDITIONAL OPTIONS**
Додаткові опції

98 **DIGITAL FRIDGES**
Цифрові холодильні шафи

104 **TELEMETRY**
Телеметрія

106 **CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES**
Кастомізовані холодильні шафи

112 **ANTI-VANDAL PROTECTIONS**
Антивандальні захисні пристосування

ABOUT US

ПРО КОМПАНІЮ

CERTIFICATION

СЕРТИФІКАТИ



UBC GROUP is a leading manufacturer of specialized equipment, covering three key business areas:

UBC COOL designs and manufactures refrigeration equipment: refrigerated cabinets, keg beer coolers, chest freezers and commercial refrigeration equipment.

UBC TOWERS and **UBC PROMO** specialize in the production of beer and beverage towers and accessories, as well as in the creation of promotional materials: umbrellas, pavilions, tents, bar furniture and light advertising.

UBC products work reliably in Europe, North and South America, Asia and Africa.

The foundation of UBC's success lies in transparent and trusting relationships with partners, as well as consistently high standards of product quality and service.

Our strategy is in innovation and prompt response to our clients' needs.

UBC GROUP — провідний виробник спеціалізованого обладнання, що охоплює три ключові напрями діяльності:

UBC COOL розробляє та виготовляє холодильне обладнання: холодильні шафи, охолоджувачі для кегового пива, морозильні скрині та торговельне холодильне обладнання.

UBC TOWERS та **UBC PROMO** спеціалізуються на виробництві колон для пива та напоїв, аксесуарів до них, а також створюють промоматеріали, зокрема, парасольки, павільйони, намети, барні меблі та світлову рекламу

Продукція UBC надійно працює в Європі, Північній та Південній Америці, Азії та Африці.

Основою успіху UBC є прозорі та довірливі відносини з партнерами, а також незмінно високі стандарти якості продукції та обслуговування.

Наша стратегія полягає в інноваціях і оперативному реагуванні на потреби клієнтів.



TANDARD FEATURES

Mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, winter/summer mode (with electronic thermostat only), additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Door can be mounted to open in either direction. Climate class 7 possible

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	1870 x 416 x 565
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	200
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	75
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	82
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1.6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	240
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	273
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	1,5/D 0,96/C 0,6/B
Refrigerant Холодоагент	R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	125
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	4
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	5
Maximum capacity, can 250 ml, height 135 mm, diameter 53.5 mm Максимальне завантаження (місткість), банки 250 мл, висота 135 мм, діаметр 53,5 мм	240
Facings per shelf, can 0,25L, pcs Фейсинг, банки 0,25 л. шт	6
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	50
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	110
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	110
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	120
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	174



TANDARD FEATURES
mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED


OPTIONS
Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, winter/summer mode (with electronic thermostat only), additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Door can be mounted to open in either direction. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ
Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7

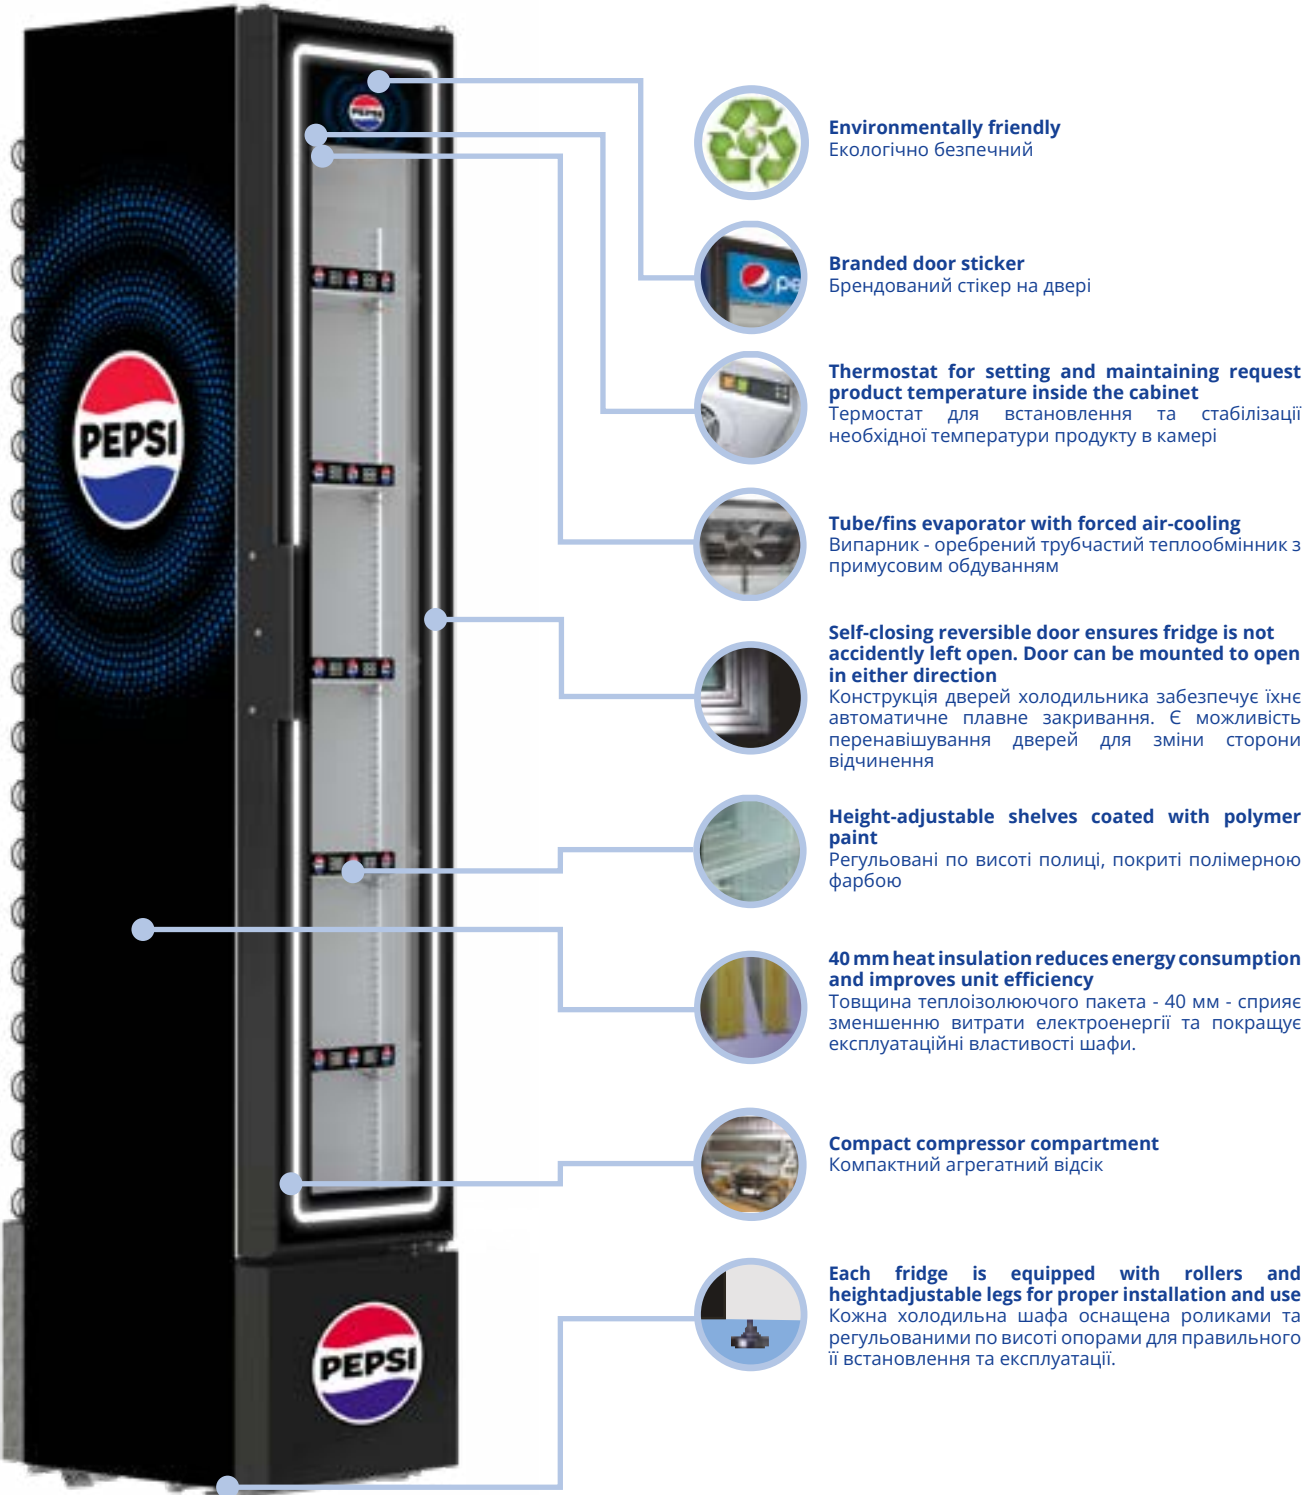

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2000 x 392 x 515
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	170
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	70
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	77
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1.5
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	240
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	317
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	1,73/E 1,32/D 0,96/C 0,6/B
Refrigerant Холодоагент	R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	80
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	4
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	4
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	55
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	115
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	115
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	132
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	150



TANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, winter/summer mode (with electronic thermostat only), additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Door can be mounted to open in either direction. Climate class 7 possible.


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7

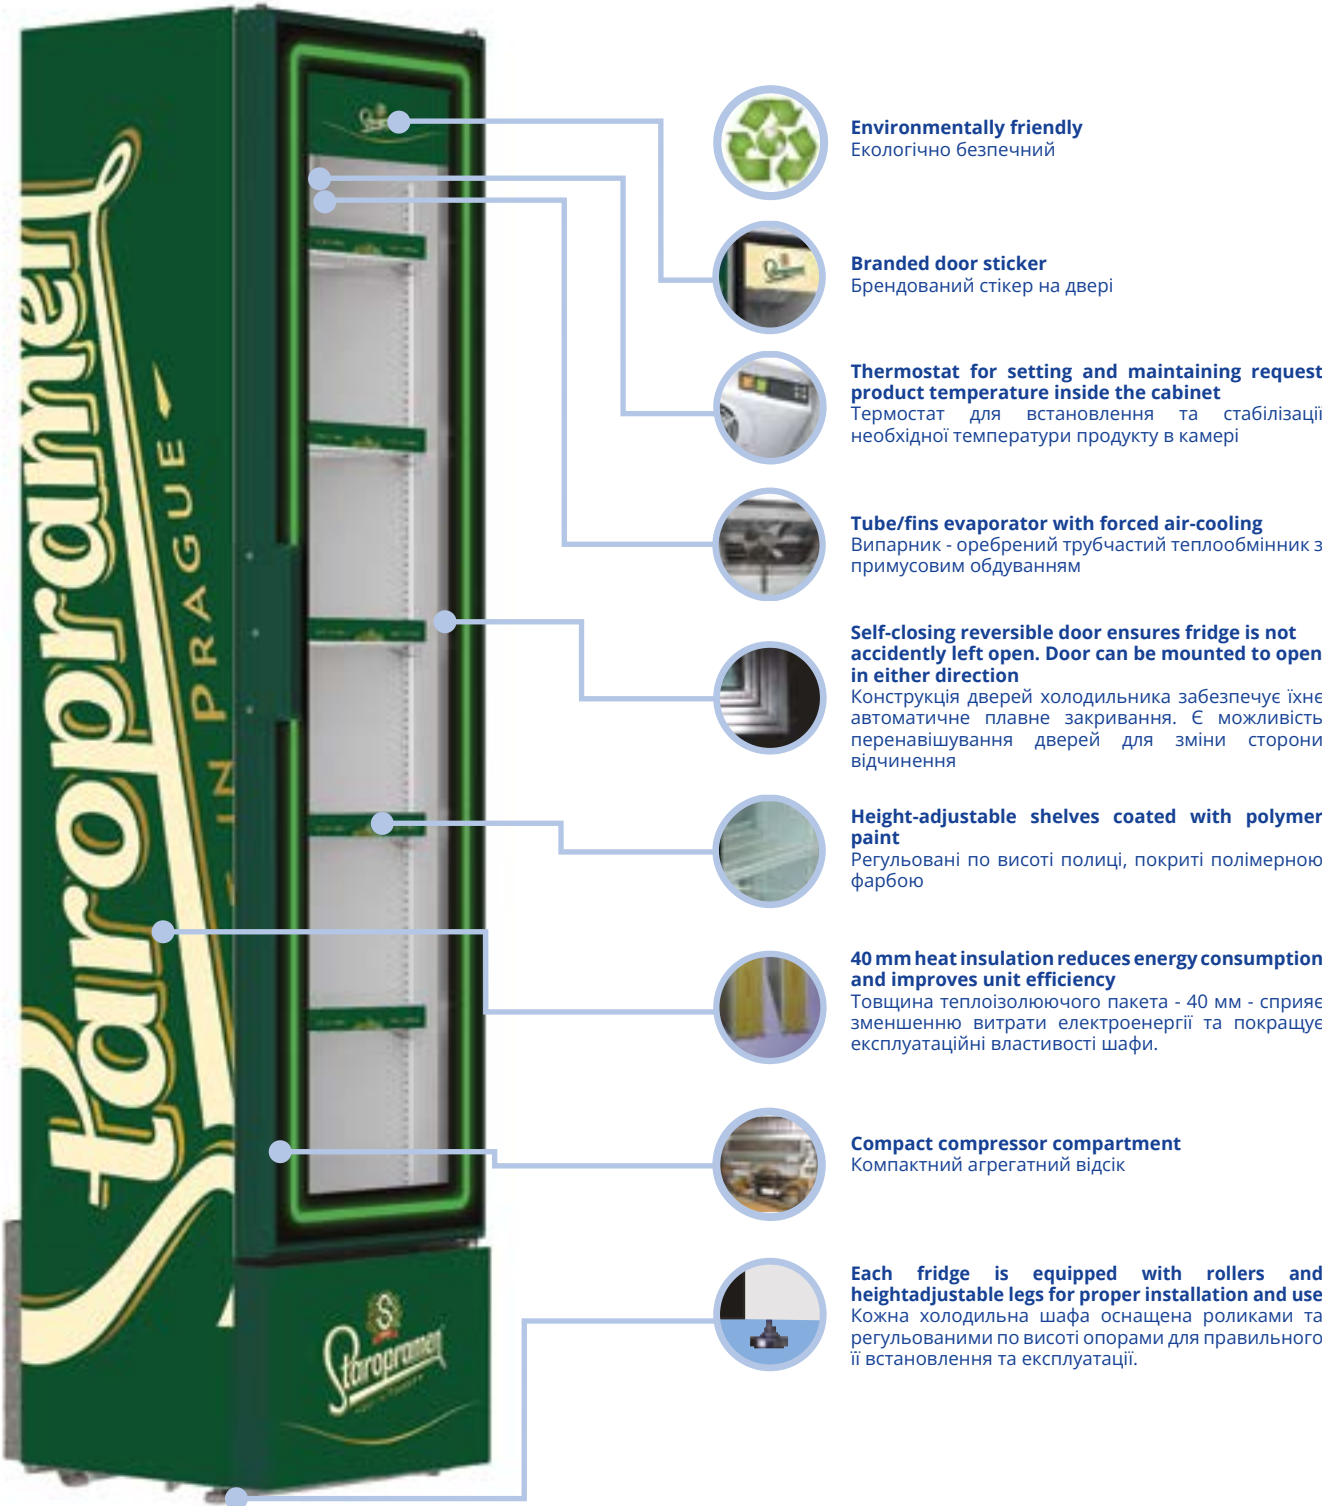

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2000 x 463 x 515
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	210
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	76
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	83
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1.5
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	250
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	317
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год,доба	1,58/D 0,93/C 0,65/B
Refrigerant Холодоагент	R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	100
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	5
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	44
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	96
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	96
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	120
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	123



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS

Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.

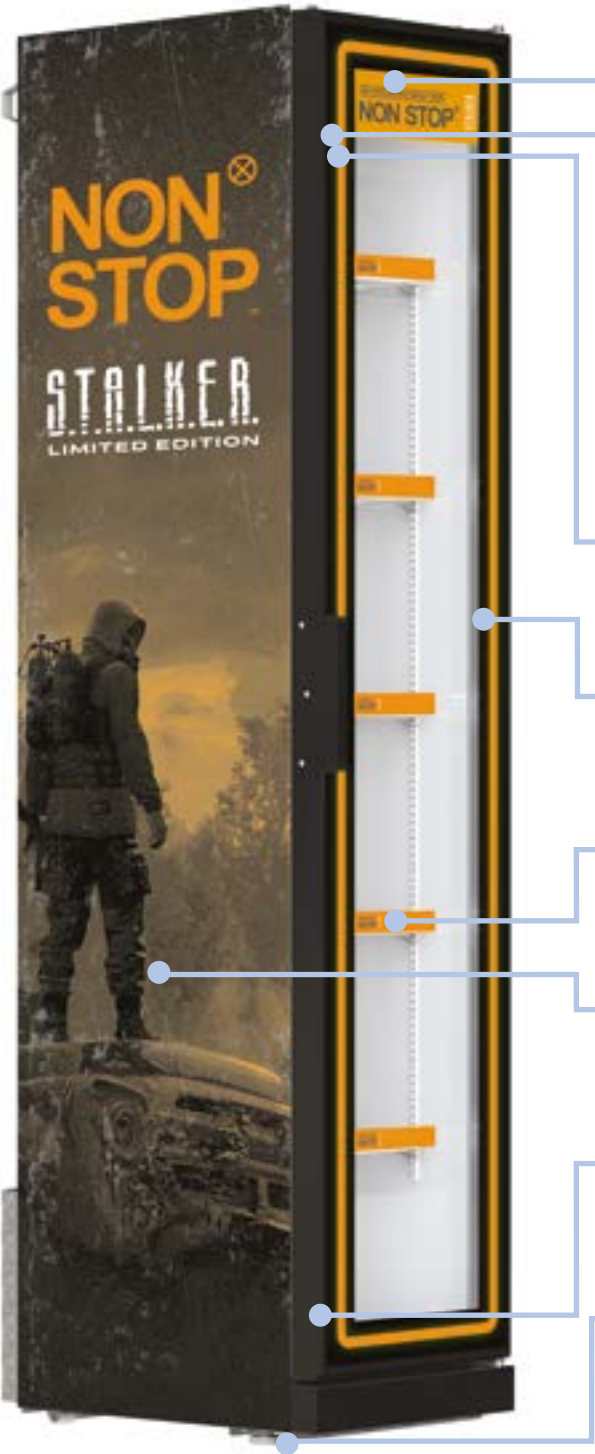

Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення




Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2135 x 454 x 685
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	86
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	95
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1.6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	250
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	289
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	2,3/E 2/D 1,4/C 0,8/B
Refrigerant Холодоагент	R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	195
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	5
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банки 500 мл, висота 169 мм, діаметр 66мм	220
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5л. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	40
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	85
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	85
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	90
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	110



TANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість і його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних гілок забезпечує збереження геометрії корпусу на протязі всього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентана) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний 7 клас.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	1663 x 490 x 685
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	280
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	80
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	90
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1.9
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	366
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	1.9/E 1.65/D 1.3/C 0,75/B
Refrigerant Холодоагент	R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	175
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5л. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	33
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	69
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	69
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	82
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	110



TANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість і його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних гілок забезпечує збереження геометрії корпусу на протязі всього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентана) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний 7 клас.

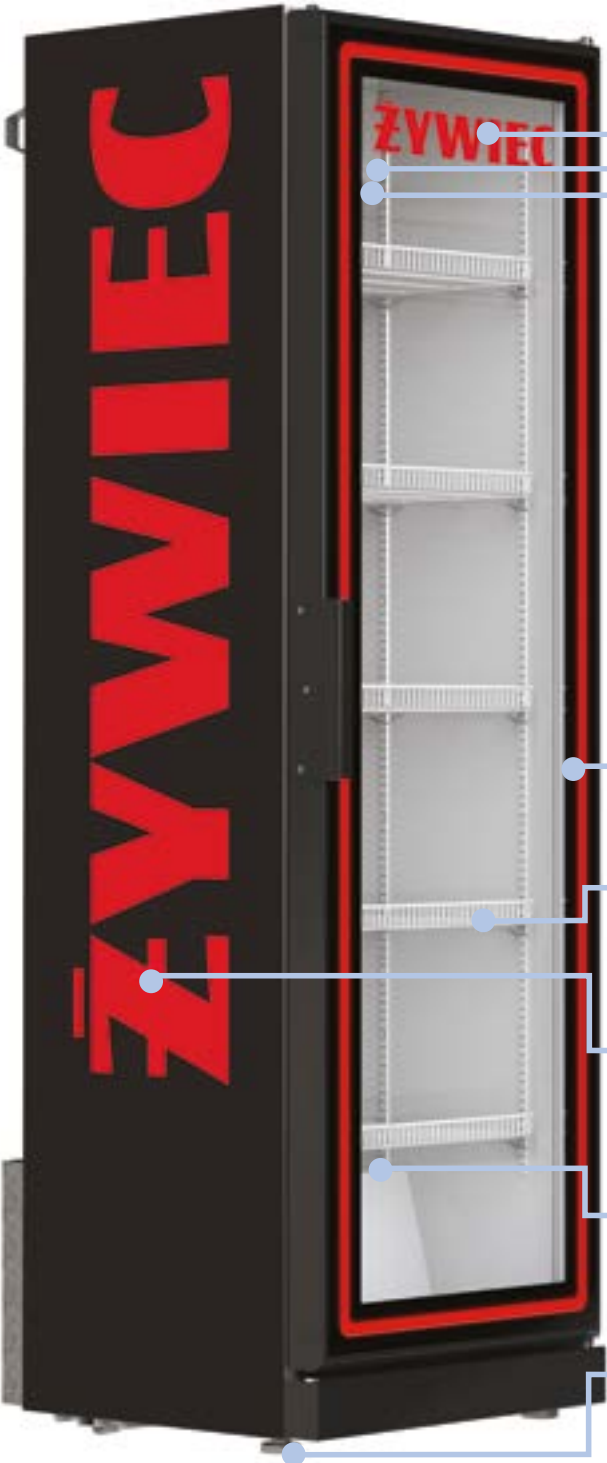

Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Rollbond evaporator with forced-air cooling ensures even temperature field inside the cabinet and provides no-fog effect
Випарник типу Rollbond з примусовим обдуванням забезпечує рівномірний розподіл температури всередині шафи та виключає запотівання скла дверей.



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення




Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions:

height x width x depth, mm
Зовнішні габаритні розміри:
висота x ширина x глибина, мм

1880 x 590 x 600

Internnal volume, L

Внутрішній об'єм, Л

350

Net weight, Kg

Вага без упаковки, Кг

88

Gross weight, Kg

Вага з упаковкою, Кг

98

Nominal consumption current, A

Номинальний споживаний струм, А

1.9

Nominal power consumption, W

Номинальна споживана потужність, Вт

317

Maximum power consumption, W

Максимальна споживана потужність, Вт

366

Energy consumption, kW x h/24 hours

Енергоспоживання, кВт x год.доба

1,96/D
1,22/C
0,78/B

Refrigerant

Холодоагент

R-290\R-600a

Compressor power, HP

Потужність компресора, HP

1/4

Condencer type

Тип конденсатора

static
статичний

Material of internal cabinet

Матеріал внутрішнього корпусу

galvanized metal
0,5 mm
оцинков. метал,
0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness

Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу

polyurethane
foam,40 mm
пінополіуритан,
40 мм

Shelf minimal installation step, mm

Мінімальний крок установки полиці, мм

13

Climate class

Кліматичний клас

CC2 (32C 65%)

Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм

198

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs

Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт

7

Facings per shelf, can 0,5L, pcs

Фейсинг, банки 0,5л. шт

7

Quantity in 20' container, pcs

Кількість в 20' контейнері, шт

27

Quantity in 40' container, pcs

Кількість в 40' контейнері, шт

57

Quantity in 40' HQ container, pcs

Кількість в 40' HQ контейнері, шт

57

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs

Кількість у фурі 83 м3, шт

86

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs

Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт

92



TANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка прогрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість і його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних гілок забезпечує збереження геометрії корпусу на протязі всього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентана) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний 7 клас.

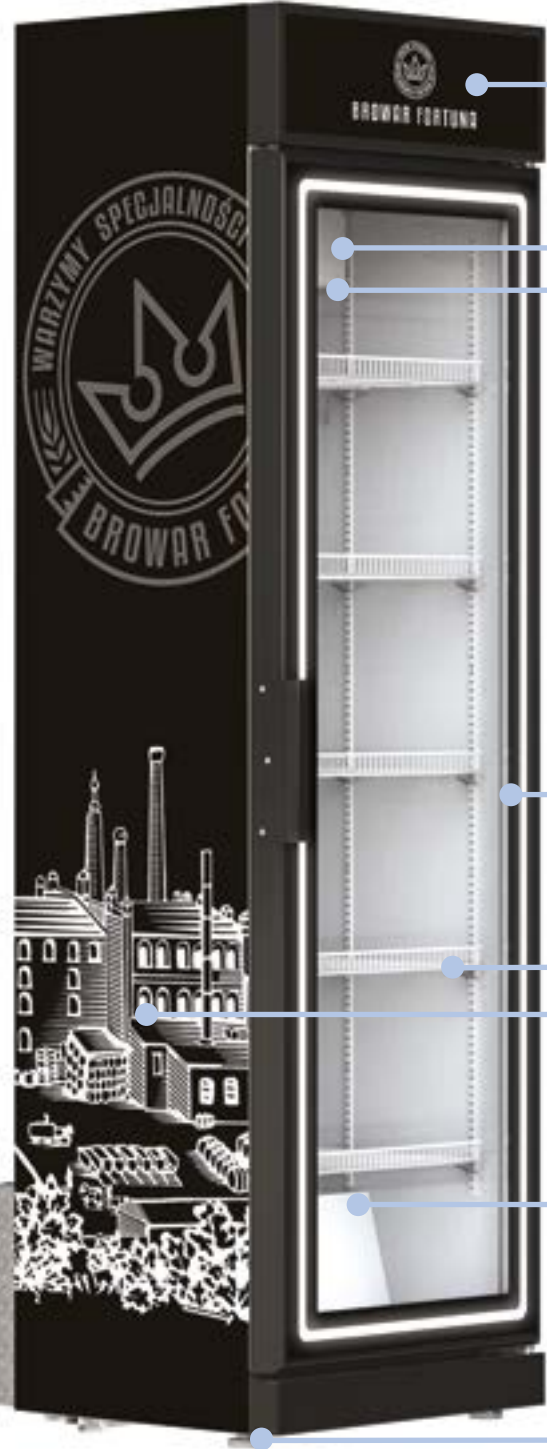

Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded light box with internal lightning
Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Rollbond evaporator with forced-air cooling ensures even temperature field inside the cabinet and provides no-fog effect
Випарник типу Rollbond з примусовим обдуванням забезпечує рівномірний розподіл температури всередині шафи та виключає запотівання скла дверей.



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2073 x 590 x 600
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	90
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	100
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1.9
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	336
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	1,96/D 1,22/C 0,78/B
Refrigerant Холодоагент	R-290\R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	198
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	7
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	86
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	92



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS

Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Dynamic evaporator
Динамічний випарник



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення




Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Stainless bottom with drain
Нержавіюче дно зі зливом



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2073 x 590 x 600
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	426
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	92
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	105
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1.6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	155
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	299
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	2,21/D 1,55/C 0,91/B
Refrigerant Холодоагент	R-290\R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	198
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	7
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	86
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	92



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/ summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильні шафи можуть бути оснащені агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2143 x 680 x 715
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	605
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	121
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	137
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,7
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	368
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	401
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	3,79/F 3,3/E 2,51/D 1,77/C 1,03/B
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	315
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні банки 0,5 л. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	48
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	48
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	57
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	76



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/ summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2143 x 680 x 715
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	625
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	115
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	135
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	420
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	580
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	3,88/F 2,88/E 2,04/D 1,55/C 1,04/B
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	342
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	48
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	48
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	57
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	76



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS

Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2143 x 764 x 837
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	725
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	118
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	130
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	500
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	520
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	4,69/F 4,09/E 2,76/D 1,98/C 1,26/B
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	450
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	14
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	30
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	30
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	48
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	54



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/ summer mode, additional LED, enlarged quick fix lightbox.

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування, збільшений швидкознімний лайтбокс.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує безпеку геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентана) забезпечує жорсткість та довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2143 x 750 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	785
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	135
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	150
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	520
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	601
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,06/F 3,55/E 3,15/D 1,87/C 1,26/B
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 mm
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 mm
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	550
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	48
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	57



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS

Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2143 x 764 x 825
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	800
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	143
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	151
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	3
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	525
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	531
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,08/F 3,67/E 3,17/D 1,92/C 1,29/B
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized steel 0.5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	550
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	14
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	30
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	30
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	48
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	57



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильні шафи можуть бути оснащені агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2143 x 828 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	790
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	145
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	164
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	3,9
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	704
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	740
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,01/F 3,81/E 3,25/D 2,34/C 1,37/B
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized steel 0.5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	495
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	63



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, 2 aluminum door, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED, slide/hinged doors

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування, розсувні/орні двері

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильні шафи можуть бути оснащені агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2130 x 835 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	820
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	145
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	164
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3.9
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	704
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	740
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,01/F 3,81/E 3,25/D 2,34/C 1,37/B
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized steel 0.5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	foamed cyclopentane, 40 mm пінополіуретан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	495
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	63



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED, toper

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, двостороннє вертикаль-не LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, до-даткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування, топер

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова техно-логія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з еко-логічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.





Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2143 x 828 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	964
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	151
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	169
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,5
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	718
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	827
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,04/F 3,84/E 3,37/D 2,46/C 1,39/B
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	605
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	63



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, 2 aluminum door, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED, toper

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування, топер

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2130 x 835 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	964
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	151
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	169
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4.5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	718
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	827
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,04/F 3,84/E 3,37/D 2,46/C 1,39/B
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	605
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсінг, скляні пляшки 0,5 л. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	63



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, winter/summer mode (with electronic thermostat only), additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.

- Environmentally friendly**
Екологічно безпечний
- Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning**
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням
- Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet**
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері
- Tube/fins evaporator with forced air-cooling**
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням
- Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open**
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання.
- Height-adjustable shelves coated with white polymer paint**
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою
- 45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency**
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи
- Compact compressor compartment**
Компактний агрегатний відсік
- Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use**
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2134 x 902 x 799
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1014
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	182
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	198
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	3,7
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	590
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	670
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	4,6/F 4,1/E 3,5/D 2,4/C 1,36/B
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 43 mm пінополіуритан, 43 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	516
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	12
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	14
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	30
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	30
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	42
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	42



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання.



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильні шафи можуть бути оснащені агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2150 x 1170 x 686
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1165
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	178
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	201
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	666
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	756
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,6/F 4,5/E 3,1/D 2,2/C
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	520
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	16
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	42
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	38



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2225 x 1170 x 685
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1272
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	196
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	220
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,3
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	686
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	796
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,9/F 4,7/E 3,5/D 2,8/C
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	565
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	16
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	23
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	38
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	38



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



- **Environmentally friendly**
Екологічно безпечний
- **Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning**
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням
- **Tube/fins evaporator with forced air-cooling**
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням
- **Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open**
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання.
- **Height-adjustable shelves coated with white polymer paint**
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою
- **58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency**
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.
- **Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair**
Холодильні шафи можуть бути оснащені агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації
- **Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw**
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері
- **Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use**
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2070 x 1300 x 790
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	218
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	242
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,7
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	731
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	840
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	"6,5/F 5,2/E 3,8/D 3,0/C"
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	720
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсінг, скляні пляшки 0,5 л. шт	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	23
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	23
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	28
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	28



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2151 x 1300 x 775
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1510
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	227
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	248
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	837
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	967
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	7/F 5,6/E 4/D 3,3/C
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	810
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	23
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	23
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	30
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	28



MEGA LARGE

TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 15 shelves, 3 aluminum door

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, additional shelves, vertical LED

Sandwich panels cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both side and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Cooler's heat insulation (eco-friendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 15 полиць, 3 алюмінієві двері

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, вертикальне LED підсвічування

Сендвіч панелі корпусу з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання.



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

MEGA LARGE

Outside dimensions: height x width x depth, mm
Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм

2159 x 1540 x 775

Internnal volume, L
Внутрішній об'єм, Л

1742

Net weight, Kg
Вага без упаковки, Кг

248

Gross weight, Kg
Вага з упаковкою, Кг

272

Nominal consumption current, A
Номинальний споживаний струм, А

5,3

Nominal power consumption, W
Номинальна споживана потужність, Вт

963

Maximum power consumption, W
Максимальна споживана потужність, Вт

1112

Energy consumption, kW x h/24 hours
Енергоспоживання, кВт x год,доба

7,5/F
6,6/E
4,9/D
3,0/C

Refrigerant
Холодоагент

R 290

Compressor power, HP
Потужність компресора, HP

3/4

Condencer type
Тип конденсатора

dynamic
динамічний

Material of internal cabinet
Матеріал внутрішнього корпусу

galvanized metal
0.5 mm
оцинкований метал, 0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness
Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу

polyurethane foam, 57 mm
пінополіуритан, 57 мм

Shelf minimal installation step, mm
Мінімальний крок установки полиці, мм

13

Climate class
Кліматичний клас

CC2 (32C 65%)

Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm
Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм

900

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs
Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт

20

Quantity in 20' container, pcs
Кількість в 20' контейнері, шт

-

Quantity in 40' container, pcs
Кількість в 40' контейнері, шт

-

Quantity in 40' HQ container, pcs
Кількість в 40' HQ контейнері, шт

15

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs
Кількість у фурі 83 м3, шт

24

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs
Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт

24



STANDARD FEATURES
Electronic thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS
Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, aluminum door, winter/summer mode (with electronic thermostat only), additional LED





Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (eco-friendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ
Електронний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне освітлення

ОПЦІЇ
Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легкі та важкі, алюмінієві двері, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



- **Environmentally friendly**
Екологічно безпечний
- **Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning**
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням
- **Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet**
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері
- **Tube/fins evaporator with forced air-cooling**
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням
- **Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open**
Конструкція дверей холодильника забезпечує їх автоматичне плавне закривання
- **Height-adjustable shelves coated with white polymer paint**
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою
- **58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency**
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.
- **Compact compressor compartment**
Компактний агрегатний відсік
- **Energy-saving double-glazed door**
Енергозберігаючий склопакет
- **Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use**
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2073 x 590 x 590
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	95
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	110
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	3,7
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	530
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	730
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	3,68
Refrigerant Холодоагент	R-600a / R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/2
Condenser type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 58 mm пінополіуритан, 58 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	196
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	86
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	92



STANDARD FEATURES
Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS
Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ
Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ
Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.





Environmentally friendly
Екологічно безпечний




Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері




Dynamic evaporator
Динамічний випарник



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення




Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Stainless bottom with drain
Нержавіюче дно зі зливом



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2075 x 590 x 590
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	426
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	105
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	120
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,5
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	200
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	350
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	3,5
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/5
Condenser type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	paint coat ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	196
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	86
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	92



STANDARD FEATURES
Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS
Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/ summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ
Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ
Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.





Environmentally friendly
Екологічно безпечний




Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері




Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їх автоматичне плавне закривання



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Fridge can be equipped with cooling unit on roll-out platform for easy maintenance and repair
Холодильна шафа може бути оснащена агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Energy-saving double-glazed door
Енергозберігаючий склопакет



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2075 x 590 x 590
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	426
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	105
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	120
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,5
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	200
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	350
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	3,5
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/5
Condenser type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	paint coat ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	196
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	86
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	92



STANDARD FEATURES
Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS
Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ
Брендунання, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проігнурована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 680 x 710
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	625
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	123
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	136
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	450
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	600
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	3,5
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	paint coat ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 45 mm пінополіуритан, 45 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	340
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	8
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	51
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	51
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	57
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	76



STANDARD FEATURES
Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS
Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/ summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ
Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ
Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2060 x 754 x 820
Internal volume, L Внутрішній об'єм, л	712
Net weight, Kg Вага без упаковки, кг	150
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, кг	170
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,3
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	773
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	810
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	8,99
Refrigerant Холодоагент	R-600 /R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/2
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 45 mm пінополіуритан, 45 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	405
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	48



STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (eco-friendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний




Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їх автоматичне плавне закривання



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Fridge can be equipped with cooling unit on roll-out platform for easy maintenance and repair
Холодильна шафа може бути оснащена агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Energy-saving double-glazed door
Енергозберігаючий склопакет



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2060 x 754 x 820
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	712
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	150
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	170
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,3
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	773
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	810
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	8,99
Refrigerant Холодоагент	R-600 /R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/2
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 45 mm пінополіуритан, 45 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	405
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	38
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	48



OPEN TOP TRANSPARENT 600

STANDARD FEATURES
Acrylic partition, side energy-saving LED lighting of the exhibition area, circular inspection of the product, side walls - double-glazed windows

OPTIONS
2 additional acrylic shelves, branding

Energy-saving components

The body is made of galvanized sheet steel 0.5 mm thick, which is primed on both sides and painted on one side, which guarantees wear resistance and its anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free cyclopentane elements) ensures rigidity and durability of the case

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Акрилова перегородка, бокове енергозберігаюче LED підсвічування виставкової площі, круговий огляд товару, боковини – склопакети

ОПЦІЇ
2 додаткові акрилові полиці, брендування

Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу



OPEN TOP TRANSPARENT 600

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	905 x 668 x 452
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	110
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	71
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	75
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,5
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	300
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	350
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	5,1
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	glass, painted steel, paint coat скло, фарбована сталь, ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	36
Maximum capacity, cans 330 ml, height 145 mm, diameter 58 mm Максимальне завантаження (місткість), банки 330 мл, висота 145 мм, діаметр 58 мм	108
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	44
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	100
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	100
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	112

IMPULSE EXPRESS OPEN TOP

STANDARD FEATURES

Acrylic partition, side energy-saving LED lighting of the exhibition area, light box with illumination, circular product overview, side panels - acrylic

OPTIONS

Branding

Energy-saving components

The body is made of galvanized sheet steel 0.5 mm thick, which is primed on both sides and painted on one side, which guarantees wear resistance and its anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free cyclopentane elements) ensures rigidity and durability of the case

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ

Акрилова перегородка, бокове енергозберігаюче LED підсвічування виставкової площі, лайтбокс з підсвічуванням, круговий огляд товару, боковини – акрил

опції

Брендування

Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу



IMPULSE EXPRESS OPEN TOP

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	1077 x 668 x 445
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	110
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	51
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	60
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,5
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	300
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	350
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	6
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	glass, painted steel, paint coat скло, фарбована сталь, ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	36
Maximum capacity, cans 330 ml, height 145 mm, diameter 58 mm Максимальне завантаження (місткість), банки 330 мл, висота 145 мм, діаметр 58 мм	108
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	22
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	50
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	50
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	56

STANDARD FEATURES
2 shelves, side energy-saving LED lighting of the exhibition area, price tag holders, acrylic shelf stops, glass air limiter, electronic controller, condensate evaporation after defrosting the evaporator in automatic mode, night manual curtain, side walls - double-glazed

OPTIONS
Additional shelves, branding

Energy-saving components

The body is made of galvanized sheet steel 0.5 mm thick, which is primed on both sides and painted on one side, which guarantees wear resistance and its anti-corrosion protection. Thermal insulation product (from environmentally friendly, without fluorine-chlorine cyclopentane elements) ensures the rigidity and durability of the case

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
2 полиці, бокове енергозберігаюче LED підсвічування виставкової площі, цінникоутримувачі, акрилові упори полиць, скляний обмежувач повітря, електронний контролер, випарювання конденсату після відтавання випарника в автоматичному режимі нічна ручна шторка, боковини – склопакет

ОПЦІЇ
Додаткові полиці, брендування

Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	1450 x 623 x 736
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	238
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	149
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	155
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	485
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	710
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	8
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/2
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	glass, painted steel, paint coat скло, фарбована сталь, ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	2
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	105
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	48
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	48
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	≈100
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	80

STANDARD FEATURES

4 shelves, overhead lighting, price tag holders, acrylic shelf supports, glass air restrictor, electronic thermostat, manual night blind, side panels - double-glazed

OPTIONS

Additional shelves, shelf lighting, trolley bumper, doors (sliding/swinging), branding, side walls - blind with a mirror. Energy-saving components

The body is made of 0.8 mm galvanized sheet steel, which provides anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free elements of cyclopentane) ensures rigidity and durability of the case. It is possible to install doors, which reduces electricity costs


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

4 полиці, верхнє освітлення, цінникоутримувачі, акрилові упори полиць, скляний обмежувач повітря, електронний термостат, нічна ручна шторка, боковини – склопакет

ОПЦІЇ

Додаткові полиці, освітлення полиць, відбійник візків, двері (розсувні/розпашні), брендування, боковини – глухі с дзеркалом. Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової оцинкованої сталі 0,8 мм, що забезпечую антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість встановлення дверей, що зменшує електрозатрати

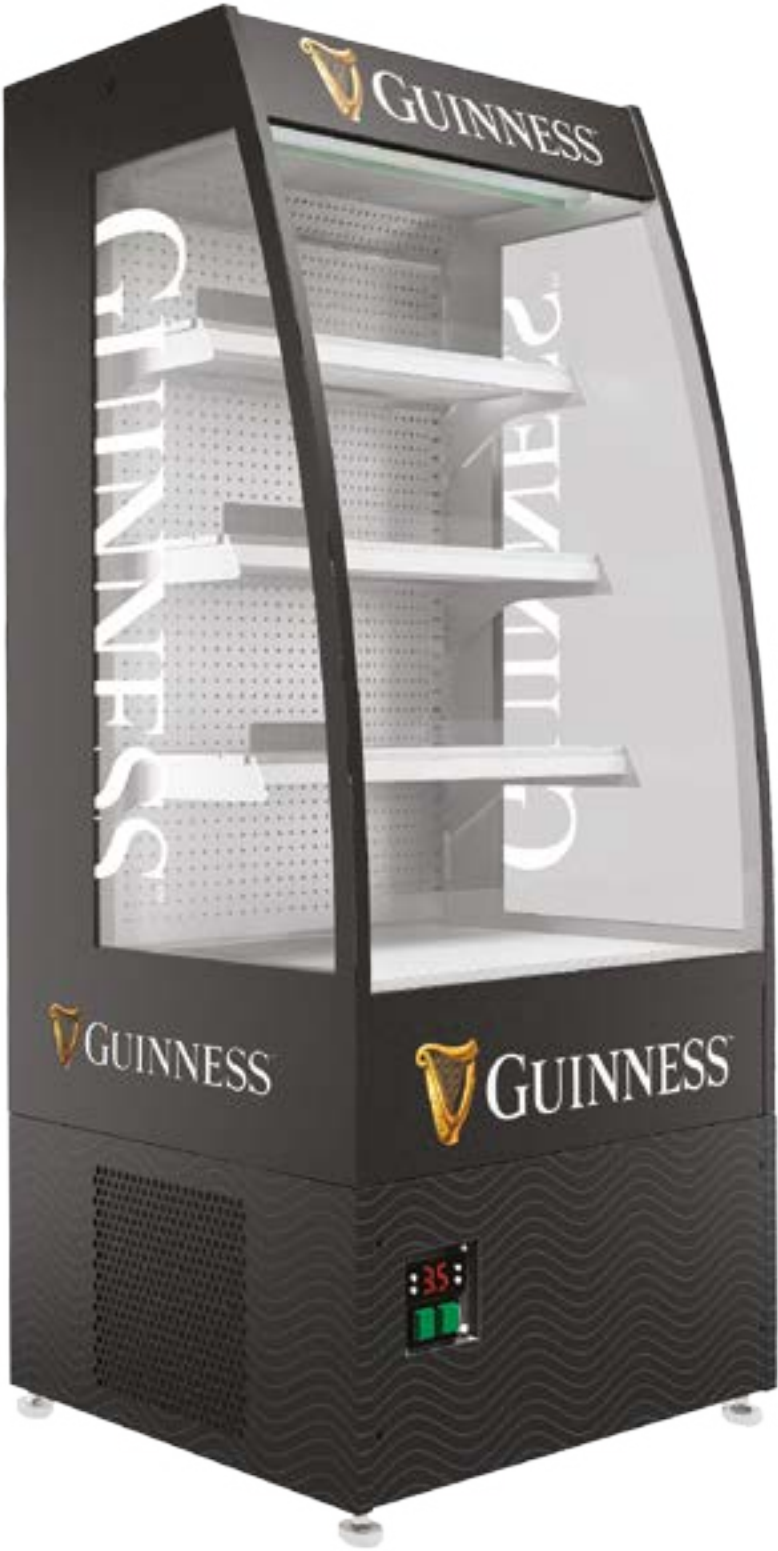

	GESTIA 0,625	GESTIA 0,937	GESTIA 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	625 x 700 x 1953	997 x 700 x 1953	1310 x 700 x 1953
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350	525	700
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	215	320	430
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	165	200	240
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	175	210	255
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4	5,2	7,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	690	1050	1650
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	900	1200	1800
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	10,5	14	18
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290	R-290
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25	25	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	4	4	4
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	171	247	342
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	279	403	558
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	9	13	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	18	12	10
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	42	28	23

STANDARD FEATURES

4 shelves, overhead lighting, price tag holders, acrylic shelf supports, glass air restrictor, electronic thermostat, manual night blind, side panels - double-glazed

OPTIONS

Additional shelves, shelf lighting, trolley bumper, doors (sliding/hinged), branding, light box, side walls - blind with a mirror. Energy-saving components

The body is made of 0.8 mm galvanized sheet steel, which provides anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free elements of cyclopentane) ensures rigidity and durability of the case. It is possible to install doors, which reduces electricity costs

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ

4 полиці, верхнє освітлення, цінникоутримувачі, акрилові упори полиць, скляний обмежувач повітря, електронний термостат, нічна ручна шторка, боковини – склопакет

ОПЦІЇ

Додаткові полиці, освітлення полиць, відбійник візків, двері (розсувні/розпашні), брендування, лайтбокс, боковини – глухі с дзеркалом. Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової оцинкованої сталі 0,8 мм, що забезпечую антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість встановлення дверей, що зменшує електрозатрати



	IRIDA 0,625	IRIDA 0,937	IRIDA 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	685 x 700 x 1953	997 x 700 x 1953	1310 x 700 x 1953
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	500	750	1000
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	322	483	644
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	180	222	262
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	190	232	275
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,6	6	7,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	750	1100	1500
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1050	1400	1800
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	11	14,5	20
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290	R-290
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25	25	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	4	4	4
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	279	403	558
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	450	650	900
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	9	13	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	18	12	10
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	42	28	23

STANDARD FEATURES

4 shelves, overhead lighting, price tag holders, glass air restrictor, electronic thermostat, manual night blind, side panels - double-glazed, rollers

OPTIONS

Additional shelves, trolley bumper, doors (sliding/hinged), branding, light box, side walls - blind with a mirror. Energy-saving components

The body is made of 0.8 mm galvanized sheet steel, which provides anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free elements of cyclopentane) ensures rigidity and durability of the case. It is possible to install doors, which reduces electricity costs

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

4 полиці, верхнє освітлення, цінникоутримувачі, скляний обмежувач повітря, електронний термостат, нічна ручна шторка, боковини – склопакет, ролики

ОПЦІЇ

Додаткові полиці, відбійник візків, двері (розсувні/розпашні), брендування, лайтбокс, боковини – глухі с дзеркалом. Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової оцинкованої сталі 0,8 мм, що забезпечую антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість встановлення дверей, що зменшує електрозатрати



	AURA IR 0,625	AURA IR 0,937	AURA IR 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	625 x 700 x 2130	997 x 700 x 2130	1310 x 700 x 2130
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	545	817	1090
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	366	548	732
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	194	244	270
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	204	254	285
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,4	5,2	7,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	770	1180	1680
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1000	1200	1800
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	14	18	23
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290	R-290
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25	25	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	4	4	4
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	279	403	558
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	450	650	900
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	9	13	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	18	12	10
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	42	28	23

STANDARD FEATURES

5 shelves, overhead lighting, price tag holders, acrylic shelf supports, glass air limiter, electronic thermostat, manual night blind, side panels - double-glazed

OPTIONS

Additional shelves, shelf lighting, trolley bumper, doors (sliding/hinged), branding, light box, side walls - blind with a mirror. Energy-saving components

The body is made of 0.8 mm galvanized sheet steel, which provides anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free elements of cyclopentane) ensures rigidity and durability of the case. It is possible to install doors, which reduces electricity costs

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ

5 полиць, верхнє освітлення, цінникоутримувачі, акрилові упори полиць, скляний обмежувач повітря, електронний термостат, нічна ручна шторка, боковини – склопакет

ОПЦІЇ

Додаткові полиці, освітлення полиць, відбійник візків, двері (розсувні/розпашні), брендунання, лайтбокс, боковини – глухі с дзеркалом. Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової оцинкованої сталі 0,8 мм, що забезпечую антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість встановлення дверей, що зменшує електрозатрати



	AURA SLIM 0,937	AURA SLIM 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	997 x 700 x 2090	1310 x 700 x 2090
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	600	800
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	520	600
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	240	285
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	250	300
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	5,6	8,3
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	950	1400
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1300	1900
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	17	22
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	390	540
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	715	990
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	26	36
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12	8
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26	16
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	26	16
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	30	18

STANDARD FEATURES
5 shelves, overhead lighting, price tag holders, acrylic shelf supports, glass air limiter, electronic thermostat, manual night blind, side panels - double-glazed

OPTIONS
Additional shelves, shelf lighting, trolley bumper, doors (sliding/hinged), branding, light box, side walls - blind with a mirror.
Energy-saving components

The body is made of 0.8 mm galvanized sheet steel, which provides anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free elements of cyclopentane) ensures rigidity and durability of the case. It is possible to install doors, which reduces electricity costs

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
5 полиць, верхнє освітлення, цінникоутримувачі, акрилові упори полиць, скляний обмежувач повітря, електронний термостат, нічна ручна шторка, боковини – склопакет

ОПЦІЇ
Додаткові полиці, освітлення полиць, відбійник візків, двері (розсувні/розпашні), брендування, лайтбокс, боковини – глухі с дзеркалом.
Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової оцинкованої сталі 0,8 мм, що забезпечую антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість встановлення дверей, що зменшує електрозатрати



	AURA 0,625	AURA 0,937	AURA 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	685 x 835 x 2090	997 x 835 x 2090	1310 x 835 x 2090
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	640	955	1273
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	485	650	863
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	250	300	345
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	260	310	360
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,8	6,1	7
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	800	950	1200
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1100	1400	1600
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	11	14,5	19
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290	R-290
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25	25	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5	5	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5	5	5
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	288	416	576
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	531	767	1062
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	18	26	36
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	15	10	8
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	33	22	16
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	33	22	16
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	39	26	18



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2130 x 400 x 400
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	180
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	135
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	150
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	780
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	710
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	15,4
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/2
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	paint coat ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	75
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	8
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	90
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	19
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	39
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	32
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	58



MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	520 x 467 x 500	Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	50	Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	29	Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	31	Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	24
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	0,5	Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	5
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	48	Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	88
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	60	Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	168
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	1,08/D 0,55/C	Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	192
Refrigerant Холодоагент	R-600	Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	264
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/12	Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	264
Condencer type Тип конденсатора	static статичний		
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм		



MINI 50

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	610x330x415
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	21
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	16
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	17,5
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	0,46
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	76
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х година/доба	0,6
Refrigerant Холодоагент	R600a
Condenser type Тип конденсатора	Built-in
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	plastic пластик
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	the first layer is 9mm, the second layer is 26mm перший рівень 9 мм, другий рівень 26 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	12 (there are 3 bottles lying on the top) 12 (3 пляшки лежать зверху)
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	3
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	189
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	396
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	396
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	189

SC-21B

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	793x420x460
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	52
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	23
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	52
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	23
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	76
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х година/доба	0,85
Refrigerant Холодоагент	R600a
Condenser type Тип конденсатора	Built-in
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	plastic пластик
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	the first layer is 17 mm, the second layer is 30 mm перший рівень 17 мм, другий рівень 30 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	16 (there are 4 bottles lying on the top) 16 (4 пляшки лежать зверху)
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	4
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	88
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	184
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	276
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	88

SC-52B

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SC-68B

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	840x463x470
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	68
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	29
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	32
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	0,42
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	92
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x година/доба	1
Refrigerant Холодоагент	R600a
Condenser type Тип конденсатора	Back hanging
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	aluminum алюміній
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	the first and second layer are 27mm перший та другий рівень 27 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	40
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	80
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	176
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	264
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	80

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SC-80B

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	933x463x470
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	80
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	29
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	32
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	0,42
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	92
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x година/доба	1
Refrigerant Холодоагент	R600a
Condenser type Тип конденсатора	Back hanging
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	plastic пластик
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	the first layer is 31 mm, the second layer is 31 mm перший рівень 31 мм, другий рівень 31 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	34
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	80
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	176
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	176
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	80

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SC-68

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	686x435x500
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	68
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	24
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	26
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	0,42
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	80
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х година/доба	0,8
Refrigerant Холодоагент	R600a
Condenser type Тип конденсатора	Built-in
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	plastic пластик
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	the first layer is 29 mm, the second layer is 26mm перший рівень 29 мм, другий рівень 26 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	35
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	132
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	264
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	264
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	132

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SC-130

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	850x540x560
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	130
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	40
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	43
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1,1
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	134
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х година/доба	2,4
Refrigerant Холодоагент	R600a
Condenser type Тип конденсатора	Back hanging
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	plastic пластик
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	the top layer is 14mm, the middle and bottom layer is 28mm верхній рівень 14 мм, середній та нижній - 28 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	54 (there are 6 bottles lying on the top) 54 (6 пляшок лежать зверху)
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	12
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	54
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	120
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	180
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	54

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SC-65Y

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	900x455
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	65
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	21
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	23
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	0,42
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	120
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х година/доба	1
Refrigerant Холодоагент	R600a
Condenser type Тип конденсатора	Built-in
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	Aluminum Алюміній
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	1 layer, 49mm 1 рівень, 49 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	15
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	15
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	96
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	192
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	192
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	200
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	96

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SC-77Y

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	1125x455
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	77
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	26
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	28
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	0,42
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	145
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х година/доба	1,2
Refrigerant Холодоагент	R600a
Condenser type Тип конденсатора	Built-in
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	Aluminum Алюміній
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	2 layers, 32 mm Два рівня, 32 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	30
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	15
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	96
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	192
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	192
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	200
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	96

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



Light box: light perspective
Лайтбокс: світлова перспектива



Door: LCD TV panel
Двері: LCD TV панель

MINI BAR FREEZER

МОРОЗИЛЬНИК ДЛЯ МІНІ-БАРУ

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	552x400x430
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	21
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	22
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	24
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	120
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x година/доба	1
Refrigerant Холодоагент	R600a
Condenser type Тип конденсатора	Back hanging
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	Aluminum Алюміній
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	only 1 layer, the height is 35 mm тільки 1 рівень, висота 35 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	6
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	3
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	144
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	300
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	440
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	144



SD-21



MINI BAR FREEZER

МОРОЗИЛЬНИК ДЛЯ МІНІ-БАРУ



SD-55

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	616x595x545
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	55
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	38
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	42
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	155
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x година/доба	2
Refrigerant Холодоагент	R290
Condenser type Тип конденсатора	Back hanging
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	Aluminum Алюміній
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	the top is 14 mm, the bottom is 30 mm зверху 14 мм, знизу 30 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	24 (there are 6 bottles lying on the top) 24 (6 пляшок, що лежать зверху)
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	6
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	81
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	180
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	231
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	81

MINI BAR FREEZER

МОРОЗИЛЬНИК ДЛЯ МІНІ-БАРУ



SD-50B

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	855x460x495
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	50
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	35
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	39
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	120
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x година/доба	2
Refrigerant Холодоагент	R290
Condenser type Тип конденсатора	Back hanging
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	Aluminum Алюміній
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	the top is 18 mm, the bottom is 30 mm зверху 18 мм, знизу 30 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	20 (there are 4 bottles lying on the top) 20 (4 пляшки лежать зверху)
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	4
Quantity in 20' container, pcs Кількість у 20' контейнері, шт	80
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	176
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	176
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	80

ADDITIONAL OPTIONS
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



MODEL 1

- **Increased folding canopy**
Збільшене відкидне канопе
- **Sidewalls branding – stickers**
Брендинг боковин – стікери

ADDITIONAL OPTIONS
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



MODEL 2

- **Multi-color LED all around the door**
Кольорове підсвічування по периметру дверей
- **Multi-color LED in the cabinet**
Кольорове підсвічування у корпусі
- **Colored cabinet**
Кольоровий корпус
- **Colored shelves**
Кольорові полиці

ADDITIONAL OPTIONS

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ




MODEL 3

- **Multi-color dynamic LED**
Кольорове динамічне підсвічування
- **Acrylight**
Акрилайт
- **Colored cabinet**
Кольоровий корпус
- **Colored shelves**
Кольорові полиці

ADDITIONAL OPTIONS

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

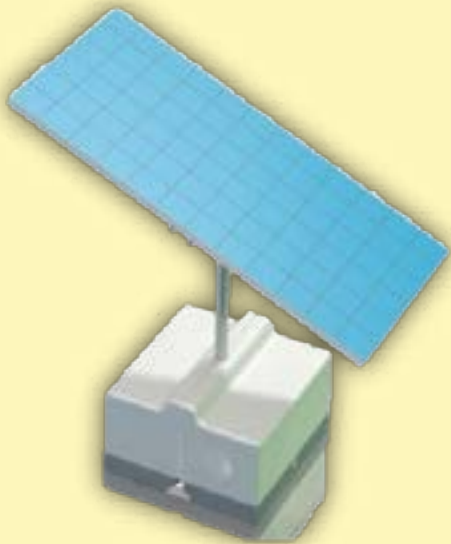

MODEL 4

Equipment with solar panels
Устаткування із сонячними батареями

- **Solar panel + battery block connected to the fridge**
Сонячна батарея та акумулятор підключаються до холодильника
- **Accumulates energy during the day and runs on the battery when needed**
Накопичує енергію протягом дня і працює від батареї у разі потреби
- **Standard package suitable for 300 Watt coolers**
Стандартний комплект підходить для холодильників потужністю 300 Вт.
- **Dual energy supply: supplementary power from solar panel during the day**
Подвійне електроживлення: додаткове живлення від сонячної батареї протягом дня
- **Battery power supply up to 6 hours**
Робота від батареї до 6 годин

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ

FRIDGES WITH BUILT-IN TV SCREENS
ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ ІЗ ВБУДОВАНИМИ
ТВ ПАНЕЛЯМИ



MODEL 1

- **Screen – biggest in range**
Екран – найбільший у лінійці
- **Premium design**
Преміальний дизайн
- **Special canopy and grill**
Спеціальна форма канопе та решітки
- **LCD display 55'**
LCD дисплей 55'



MODEL 2

- **Rounded body**
Округлена форма корпусу
- **Frameless glass door**
Безрамкові цільноскляні двері
- **Glass canopy**
Скляне канопе
- **LCD display 49'**
LCD дисплей 49'

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ




MODEL 3

- **Digital video wall**
Цифрова відео-стіна
- **Works as one big wide screen – single video shared for all screens**
Працює, як один великий, широкий екран – один відеоролик розділений на три екрани
- **Can work in a “single” mode – each screen works independently**
Кожен екран може працювати незалежно від інших
- **Ideal for big promotions**
Ідеальний варіант для великих рекламних акцій
- **Motion sensor**
Датчик руху
- **Remote management**
Віддалене керування відео – завантаження роликів онлайн

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ

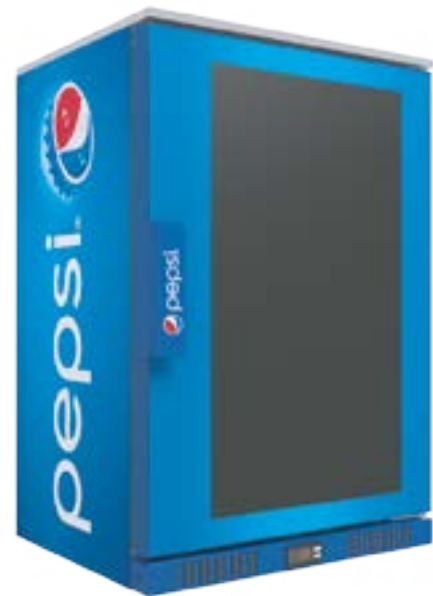

MODEL 4

- **LCD display 32'**
LCD дисплей 32'
- **Frameless door**
Безрамкові двері
- **Aluminum body**
Алюмінієвий корпус



MODEL 5

- **Touch-screen**
Сенсорний екран
- **Any size – from small to large**
Варіація розмірів - від невеликих до габаритних
- **Specially developed software**
Спеціально розроблене програмне забезпечення
- **Touch surfaces for whole or part of the unit**
Сенсорні поверхні для всієї поверхні або її частини
- **Remote management (integrated into IoT)**
Віддалене керування відео (інтеграція в IoT)

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 6

- **2 LCD displays**
2 LCD дисплея
- **Sliding glass doors**
Розсувні скляні двері
- **Glass canopy**
Скляне канопе
- **Rounded body**
Округлена форма корпусу
- **Works as one big wide screen – single video shared for all screens**
Працює, як один великий, широкий екран – один відеоролик розділений на два екрани
- **Can work in a “single” mode – each screen works independently**
Кожен екран може працювати незалежно від другого
- **Motion sensor**
Датчик руху
- **Remote management**
Віддалене керування відео – завантаження роликів онлайн

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 7

- **Automatic doors**
Автоматичні двері
- **Digital RGB screen in lightbox**
Цифровий RGB екран у лайтбоксі
- **Different sizes of lightbox panels**
Варіації розмірів лайтбоксу



MODEL 8

- **RGB screen behind the door**
RGB екран з внутрішньої сторони дверей
- **Dynamic multi-color RGB LED all around the door**
Кольорове динамічне підсвічування RGB по периметру дверей
- **Colored cabinet**
Кольоровий корпус
- **Colored shelves**
Кольорові полиці

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ

TALKING COOLER
ХОЛОДИЛЬНИК ЩО ГОВОРИТЬ
ATTRACTING ATTENTION
ПРИВЕРТАЮЧИЙ УВАГУ



MODEL 9

- **When door is opened - cooler has an alarm bell**
Коли двері відчинені – у холодильника вмикається тривожний дзвінок
- **It beeps “asking” to close the door**
Він видає звуковий сигнал та інформує про необхідність закрити двері

Internet of Things - **ADDITIONAL BENEFITS**
Інтернет речей - ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ

All fridge data tracked in real time: location, temperatures, cooling unit performance, door openings, humidity, operations status etc.

Всі дані по холодильній шафі відстежуються в режимі реального часу: розташування, наявність продукту, температура, робота холодильної машини, відкриття дверей, вологість, статус роботи і т.д.

Internet of Things and Big Data:

- Sales growth – avoiding “out of stock” through real-time reports (product availability tracking);
- Data analysis – ROI and effectiveness;
- Less lost equipment – tracking of equipment location and real-time notifications of displacement;
- Breakage prevention – tracking and management of equipment fleet and prompt reacting to the problems;

Інтернет речей і Big Data:

- Зростання продажів шляхом відстеження наявності продукту
- Аналіз даних – окупність інвестицій та ефективність
- Мінімізація втрати обладнання – відстеження його розташування та повідомлення у момент переміщення обладнання
- Контроль функціонування парку торговельного обладнання та оперативне реагування на неполадки.

- Built-in sensors;
- Can be installed in any fridge
- Customizable metrics and digitizing sales dynamic from the “cold shelf”

- Вбудовані сенсори
- Може бути встановлено на будь-яку холодильну шафу
- Метрика даних налаштовується на запит, оцифрування динаміки продажів продукції з «холодної полиці»

EVERY SINGLE DETAIL TRACKED 24/7
ВСІ ДАНІ ВІДСТЕЖУЮТЬСЯ 24/7



- Sends notification when technician needed. Tracks compressor, condenser, leakages, temperatures, humidity, LED, voltage, door openings, ect. Повідомляє, коли необхідно викликати техніка/ Відстежує роботу компресора та конденсатора, витоків, температуру та вологість, підсвічування, мережеву напругу, відкриття дверей тощо
- Remote and auto management of LED, compressor, cooling modes (depending on weather forecast). Timetable creation Віддалений та автоматичний контроль підсвічування, компресора, режимів роботи холодильної машини (залежно від прогнозу погоди). Можливість створювати розклад
- Change video on all coolers from office in minutes Змінюйте відео у всіх холодильниках зі свого офісу за лічені хвилини
- Sends alert to sales rep if fridge is not in use or disconnected for few days Відправляє повідомлення торговому представнику, якщо холодильник не використовується або вимкнено протягом кількох днів
- Informs if was stolen and sends current location (address). Tracks proper transportation and blocks compressors for hours if was improperly transported. Works with a battery up to 1 year. Tracks real stock balance Сповіщає, якщо було вкрадено та повідомляє поточне місце розташування (адреса). Контролює правильність транспортування та блокує компресор, якщо перевезення було здійснено некоректно. Працює на акумуляторі до 1 року. Контролює реальні складські рештки

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 1

- **Metal casing**
Металевий обвіс
- **Door branding – bottle shaped design with full-size semi-transparent sticker**
Брендинг дверей – дизайн у формі пляшки з повнорозмірним напівпрозорим стікером
- **Dynamic LED**
Динамічне LED підсвічування



MODEL 2

- **Two-section door**
Двосекційні двері
- **Metal casing**
Металевий обвіс
- **Acrylight**
Акрилайт
- **LED in the door and inside the cabinet**
LED підсвічування у двері та всередині корпусу

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 3

- **Full door**
Збільшені двері
- **Slim model**
Компактний розмір
- **Frameless door - “iPhone” design**
Безрамкові двері - «iPhone» дизайн



MODEL 4

- **Glass canopy**
Скляне канопе
- **Colored cabinet**
Кольоровий корпус
- **Colored shelves**
Кольорові полицки

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 5

“Windmill” – image mapping
«Млин» – передача зображення

- **Easy and compact unit to be installed on any type of fridges**
Легкий та компактний пристрій, встановлюється на будь-якому холодильнику
- **Shows dynamic images**
Показує динамічні зображення
- **Small energy consumption**
Невелике енергоспоживання



MODEL 6

- **Increased door**
Збільшені двері
- **Plastic casing**
Пластиковий корпус
- **Fully branded door – semi-transparent sticker**
Повністю брендovanі двері – напівпрозорий стікер
- **Dynamic LED**
Динамічне LED підсвічування

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 7

- **Metal casing**
Металевий корпус
- **Multi-color LED**
Кольорове LED підсвічування



CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 8

- **Metal + Plastic casing**
Метало-пластиковий корпус
- **Side branding – enlarged solid acrylic letters and sticker**
Бічний брендинг - збільшені об'ємні акрилові літери та стікер
- **Increased lightbox**
Збільшений лайтбокс
- **Multi-color LED**
Кольорове LED підсвічування



MODEL 9

- **Glass canopy**
Скляне канопе
- **Flat grill**
Плоска решітка
- **Sidewalls branding – stickers**
Брендинг боковин – стікери

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 10

- **Plastic casing**
Пластиковий корпус
- **Rounded door and grill**
Округлена форма дверей та решітки
- **Door branding – glass shaped design with fullsize semi-transparent sticker**
Брендинг двері – дизайн у формі келиха з повнорозмірним напівпрозорим стікером



MODEL 11

- **Premium design**
Преміум дизайн
- **Plastic casing**
Пластиковий корпус
- **Increased door**
Збільшені двері

LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ЛЕГКІ АНТИВАНДАЛЬНІ ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ



LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ЛЕГКІ АНТИВАНДАЛЬНІ ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ

Dimensions: H x W x D (mm) Габаритні розміри: В x Ш x Г (мм)	VPG AB 307.25.000.00	VPG AB 300.07.000.00-04	VPG AB 303.07.000.00	VPG AB 301.20.001.00	VPG AB 304.20.001.00
	2113 x 690 x 130	1800 x 685 x 130	1720 x 755 x 130	1803 x 118 x 471	1719 x 131 x 360



HEAVY ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ВАЖКІ АНТИВАНДАЛЬНІ ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ

Dimensions: H x W x D (mm) Габаритні розміри: В x Ш x Г (мм)	VPG AB 1-001.00.00.000	VPG AB 1-002.00.00.000	VPG AB 1-003.00.00.000	VPG AB 1-004.00.00.000	VPG AB 1-005.00.00.000
	2288 x 930 x 810	2145 x 840 x 780	2145 x 840 x 780	2255 x 975 x 925	2265 x 970 x 935
Dimensions: H x W x D (mm) Внутрішні розміри: В x Ш x Г (мм)	2191 x 810 x 710	2048 x 720 x 680	2148 x 850 x 825	2170 x 850 x 870	2118 x 740 x 685

Dimensions: H x W x D (mm) Габаритні розміри: В x Ш x Г (мм)	VPG AB 1-006.00.00.000	VPG AB 1-007.00.00.000	VPG AB 1-008.00.00.000	VPG AB 1-009.00.00.000
	2215 x 860 x 785	2255 x 970 x 940	2265 x 970 x 935	2055 x 860 x 830
Dimensions: H x W x D (mm) Внутрішні розміри: В x Ш x Г (мм)	2158 x 850 x 840	2191 x 810 x 710	1958 x 740 x 730	1958 x 740 x 730



HEAVY ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ВАЖКІ АНТИВАНДАЛЬНІ ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ

	VPG AB 1-010.00.00.000	VPG AB 2-001.00.00.000	VPG AB 1-003.00.00.000	VPG AB 2-002.00.00.000	VPG AB 2-004.00.00.000	VPG AB 2-005.00.00.000	VPG AB 2-003.00.00.000-01	VPG AB 5-001.00.00.00
Dimensions: H x W x D (mm) Габаритні розміри: В x Ш x Г (мм)	2226 x 930 x 885	2225 x 1445 x 925	2340 x 1445 x 925	2230 x 1550 x 975	2215 x 1445 x 925	2280 x 1440 x 975	Є аналогом АВЗ 2-003.00.00.000. Відрізняється способом навішування дверей (дверніми петлями) та кількістю замкових петель (чотири).	927(1069) x 1512 x 820
Dimensions: H x W x D (mm) Внутрішні розміри: В x Ш x Г (мм)	2120 x 810 x 780	2108 x 1320 x 825	2233 x 1320 x 825	2123 x 1425 x 875	2108 x 1320 x 825	2183 x 1320 x 875	Similar to vandal-proof protection 2-003.00.00.000. The difference is in the door hinges and qty of locks (four).	848(978) x 1360 x 700



HEAVY ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ВАЖКІ АНТИВАНДАЛЬНІ

ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ



HEAVY ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ВАЖКІ АНТИВАНДАЛЬНІ

ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ



NOTES

ДЛЯ НОТАТОК